

MADE IN ITALY

DESIGNED BY **musurano**



ONAUTOMATION

The new ordinary for daily solutions



ONAUTOMATION

OnAutomation S.r.l.
Via A. Ferrero, 9
35133 Padova - Italy
+39 049 8876545
info@onautomation.com

www.onautomation.com



N.02 2018



REa






Attuatore per cancelli battenti fino a 3,5 m

Motoriduttore elettromeccanico telescopico irreversibile per cancelli ad ante battenti fino a 2 / 2,5 / 3,5m di lunghezza, adatto per uso residenziale o commerciale. Disponibile sia a 230V che a 24V, in tre lunghezze differenti, corsa 300mm, 400mm e 600mm. La struttura costituita da due gusci di alluminio pressofuso e i materiali scelti di alta qualità garantiscono la massima affidabilità e durata nel tempo. L'installazione non richiede alcuna modifica alla struttura del cancello esistente.

Actuator for swinging gates up to 3.5 mt

Electromechanical telescopic irreversible gear motor for swing gates doors up to 2 / 2.5 / 3.5mt of length, suitable for private or commercial use. Available in both 230V or 24V, in three different stroke lengths: 300mm, 400mm and 600mm. The structure is composed of two die-cast aluminum shells and carefully selected high quality materials guarantee maximum reliability and duration. Installation requires no modification to existing gate structure.

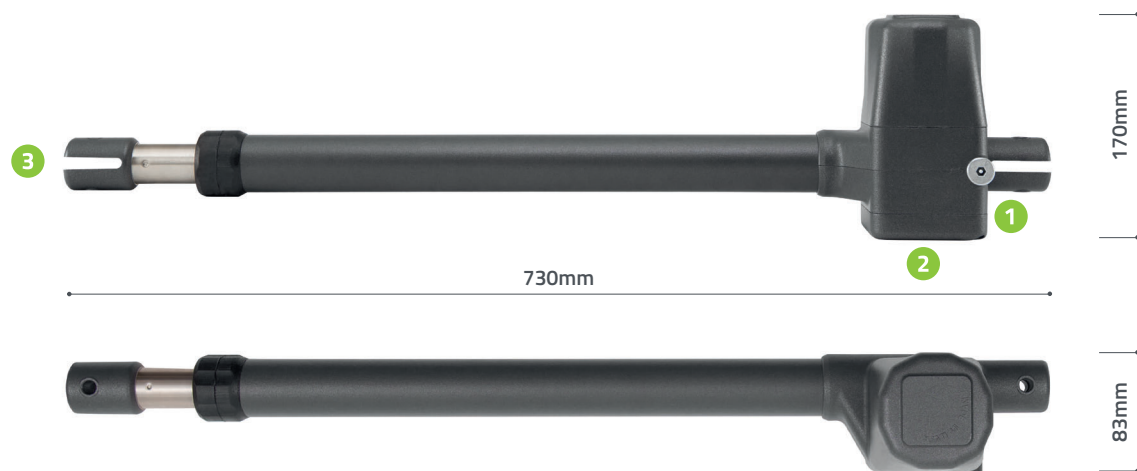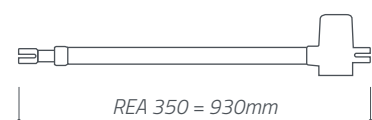

Caratteristiche tecniche

Technical features



24V



230V

Modello	Model	SW200.24	SW250.24	SW350.24	SW200	SW250	SW350
Grado di protezione	Protection rating	IP54	IP54	IP54	IP44	IP44	IP44
Peso	Weight	5,5 Kg	6 Kg	8 Kg	5,5 Kg	6 Kg	8 Kg
Alimentazione	Power supply	24 VDC	24 VDC	24 VDC	230 VAC	230 VAC	230VAC
Assorbimento	Current	3 A	3 A	3 A	1,2 A	1,2 A	1,2 A
Potenza	Power	70 W	70 W	70W	280W	280 W	280 W
Intermittenza di lavoro	Intermittency	80 %	80 %	80 %	40 %	40 %	40 %
Spinta	Push	2000 N	2000 N	2000 N	3200 N	3200 N	3200 N
Tempo di apertura	Opening time	18 sec	23 sec	34 sec	18 sec	23 sec	34 sec
Condensatore	Capacitor	-	-	-	8 µF	8 µF	8 µF
Temperatura di esercizio	Operating temperature	-20/+55°C	-20/+55°C	-20/+55°C	-20/+55°C	-20/+55°C	-20/+55°C

Kit KSW251A



Coppia di fotocellule
pz/conf.1

Pair of photocells
pc/pack.1



Lampeggiante Led
con antenna intergata
pz/conf.1

Universal led flashing light
with integrated aerial
pc/pack.1



Coppia di radiocomandi
433MHz AM rolling-code
pz/conf.1

Pair of 433MHz AM
radio control rolling-code
pc/pack.1



Centrale
di comando
pz/conf.1


Control unit
pc/pack.1



Cartello di segnalazione
apertura automatica
pz/conf.1

Automatic opening signal
pc/pack.1

SW200 SW250 SW350 24V-230V

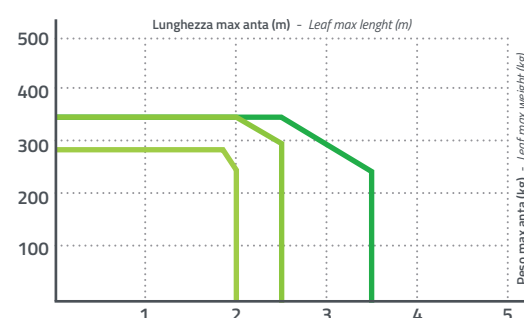

Caratteristiche principali

- Per anta fino a 3,5m 300/400Kg
- Sblocco manuale con chiave di facile ed intuitivo utilizzo
- Silenzioso durante il funzionamento
- Per facilitare il collegamento in dotazione 1m di cavo
- Disponibile in due versioni 230V e 24V

Main features

- For door panels up to 3,5m long, 300/400Kg weight
- Manual release with easy-to-use key
- Silent during operation
- 1m of cable supplied for easier connection
- Available in two versions: 230V and 24V



Sblocco manule di
facile utilizzo
Easy-to-use manual
release

Passacavo
inferiore
Rear cable
gland

Installazione
facile e veloce
Quick and simple
installation

Componenti
meccanici qualitativi
High quality
mechanical components

	Codice Code	Descrizione	Description
	SW200	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2m, 230V	Linear operator R+L for swing gates up to 2m, 230V
	SW200.24	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2m, 24V	Linear operator R+L for swing gates up to 2m, 24V
	SW250	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2,5m, 230V	Linear operator R+L for swing gates up to 2.5m, 230V
	SW250.24	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 2,5m, 24V	Linear operator R+L for swing gates up to 2.5m, 24V
	SW350	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 3,5m, 230V	Linear operator R+L for swing gates up to 3.5m, 230V
	SW350.24	Attuatore lineare Dx+Sx per anta battente fino a 3,5m, 24V	Linear operator R+L for swing gates up to 3.5m, 24V
KIT	KSW251A	KIT per ante battenti fino a 2,5m, 230V - SW250, CU2AE, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1	KIT for swing gates up to 2.5m, 230V - SW250, CU2AE, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1
	KSW251A.24	KIT per ante battenti fino a 2,5m, 24V - SW250, CU2A.24, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1	KIT for swing gates up to 2.5m, 24V - SW250, CU2A.24, FL1.LED, FT1S, 2xRAD3A, SIGN1

Visita www.onautomation.com per approfondire la lista completa degli articoli | Visit www.onautomation.com to check the complete articles list

REa



Cancelli ad
ante battenti
Swing Gates



Sistemi
per cancelli
Gate systems